

NF2000H-WP Series (RoHS认证产品)

用于DC电源 48VDC DC专用



UL1283 (file No.E102708)

用途

用于电源分配装置和FFTU

规格

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2040H-WP	40A	0.3Kg	fig1
NF2060H-WP	60A	0.8Kg	fig2
NF2090H-WP	90A	1.2Kg	fig3
Rated Voltage	48VDC (36-72 VDC max)		
Ambient temp.	-25 up to 70 Deg.C		

fig.1 (40A)


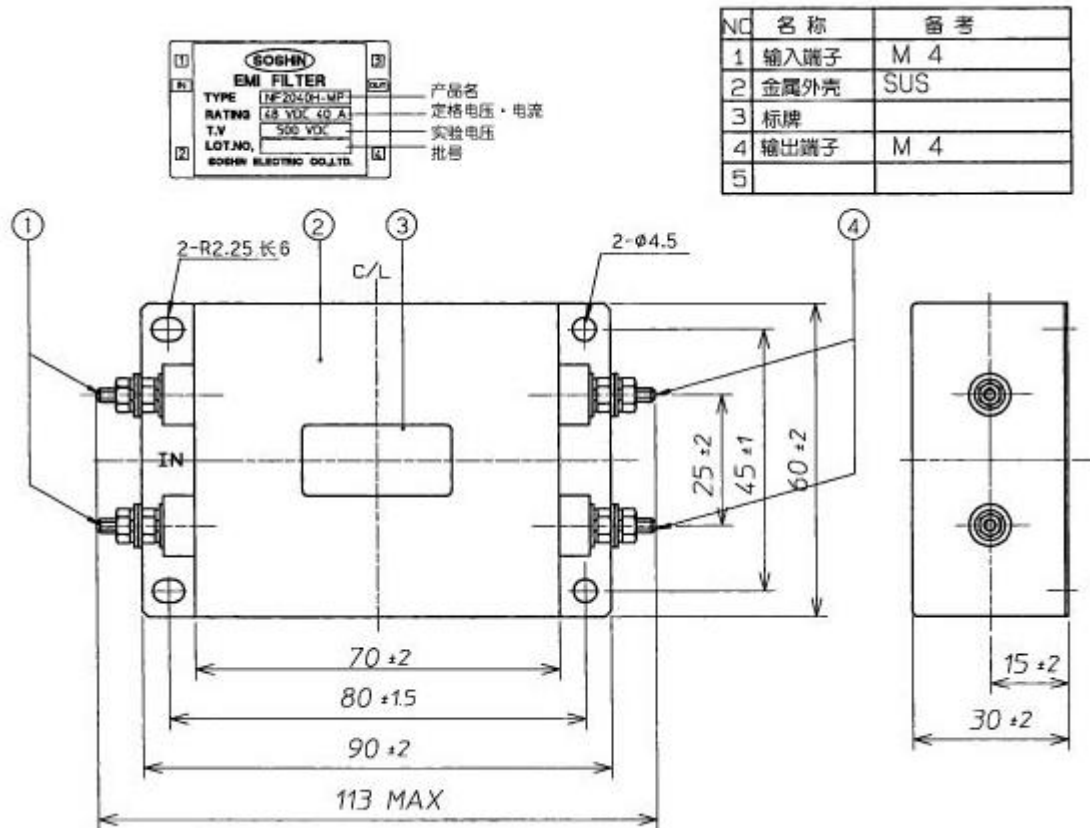


fig.2 (60A)



① 产品名称
② 定格电压・电流
③ 实验电压
④ 批号

NO	名称	备考
1	输入端子	M 6
2	金属外壳	SUS
3	标牌	
4	输出端子	M 6
5		

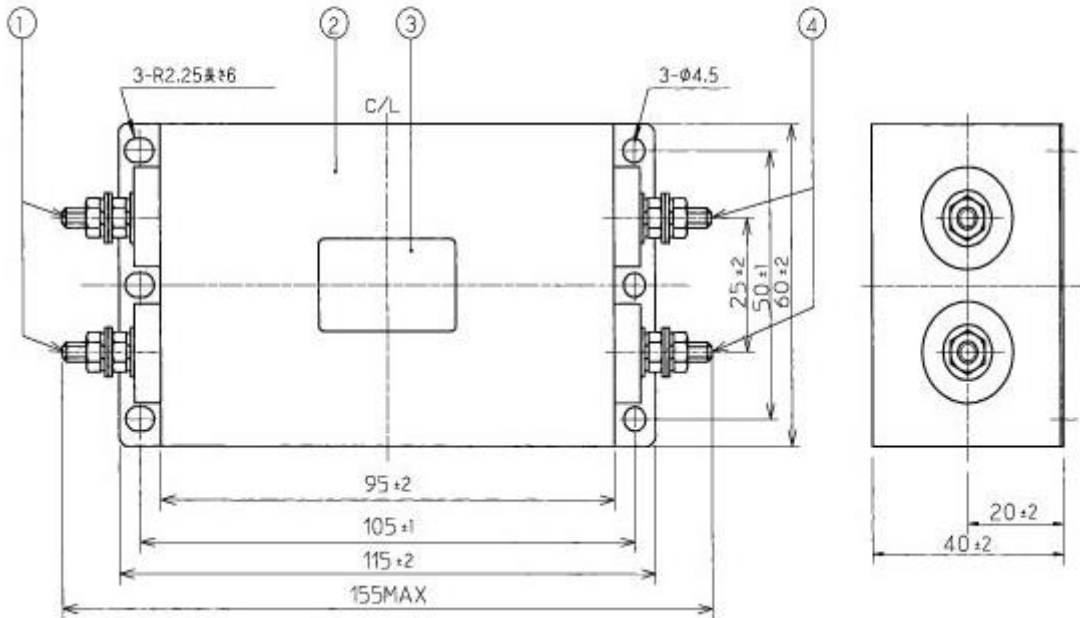


fig. 3 (90A)



① 产品名称
② 定格电压・电流
③ 实验电压
④ 批号

NO	名称	备考
1	输入端子	M 8
2	金属外壳	SUS
3	标牌	
4	输出端子	M 8
5		

