


HF3000C-SZA Series (RoHS认证产品)

三相三线式 500VAC

书状高衰减型

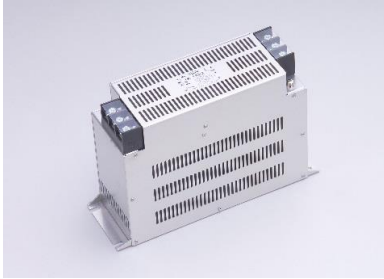

100A产品 外观

UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50147299)



用途

工作机械、通用变频器以及AC伺服等

规格

Part No.	Rated Current	Weight	Dimensions [mm]											
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
HF3010C-SZA	10A	0.9kg	220	210	66	55	78	R2.2 5x6	φ4.5	M4	M4	10.5	12.5	fig.1
HF3020C-SZA	20A	1.3kg												
HF3030C-SZA	30A	2.0kg												
HF3040C-SZA	40A		270	260	80	70	84	R2.7 5x7	φ5.5	M5	M4	13.0	16.0	
HF3050C-SZA	50A	2.1kg												
HF3060C-SZA	60A	2.1kg												fig.2
HF3080C-SZA	80A	5.4kg												fig.3
HF3100C-SZA	100A	5.8kg												
HF3150C-SZA	150A	9.0kg												
HF3200C-SZA	200A	11.0kg												fig.4
HF3250C-SZA	250A	12.0kg												
HF3300C-SZA	300A	13.0kg												
Rated Voltage	530VAC max													
Leakage Current	7mA max 400VAC 50Hz By UL1283													
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C													

fig.1 (10~60A)

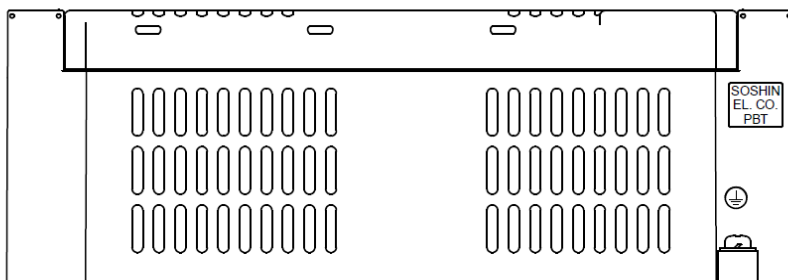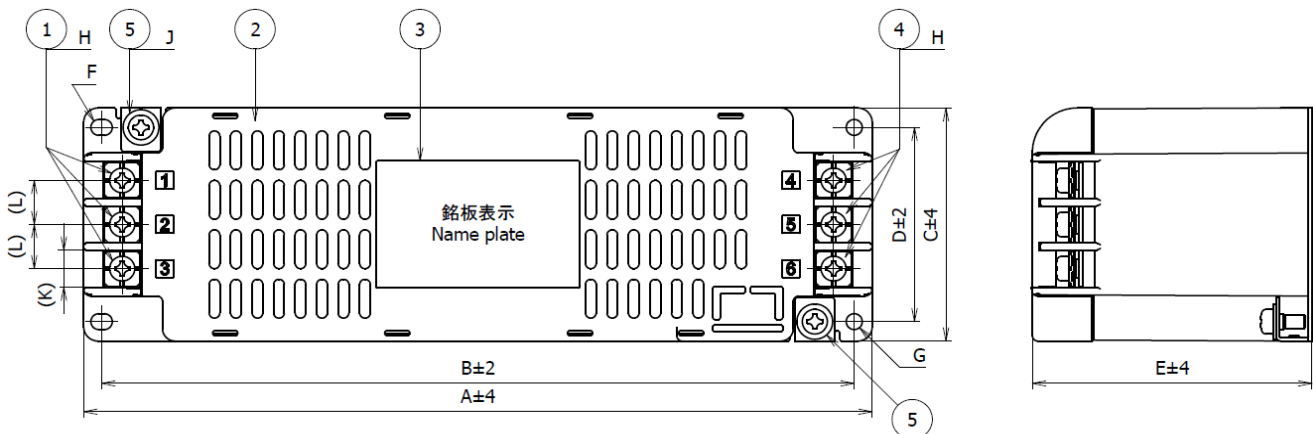

No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal		
2	ケース Case	PBT	
3	铭板 Name plate		
4	出力端子 Output terminal		
5	アース端子 Earth terminal		

注) 添付の端子ネジ以外のネジは使用しないでください
Note : Use only an attached screw.

fig.2 (80, 100A)

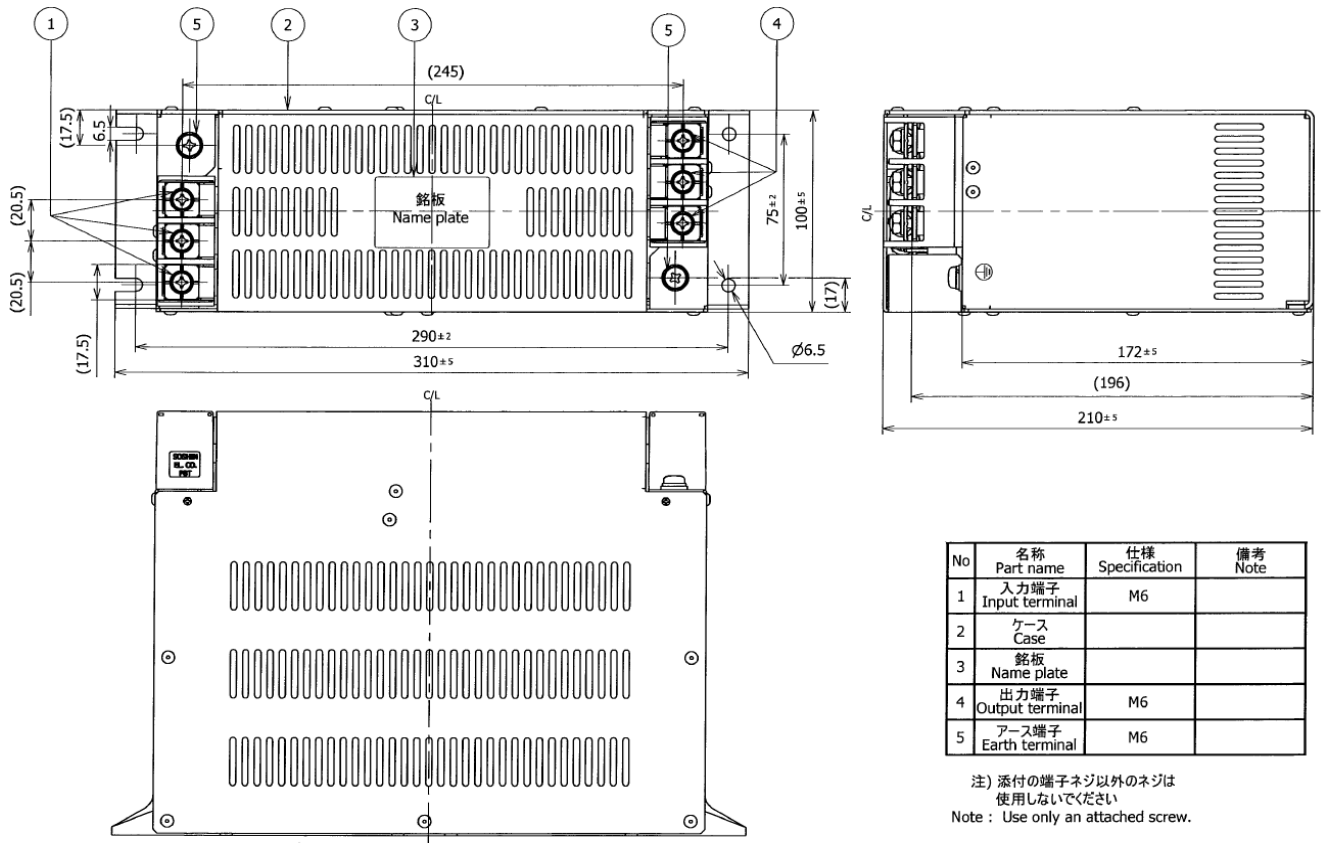


fig. 3 (150A)



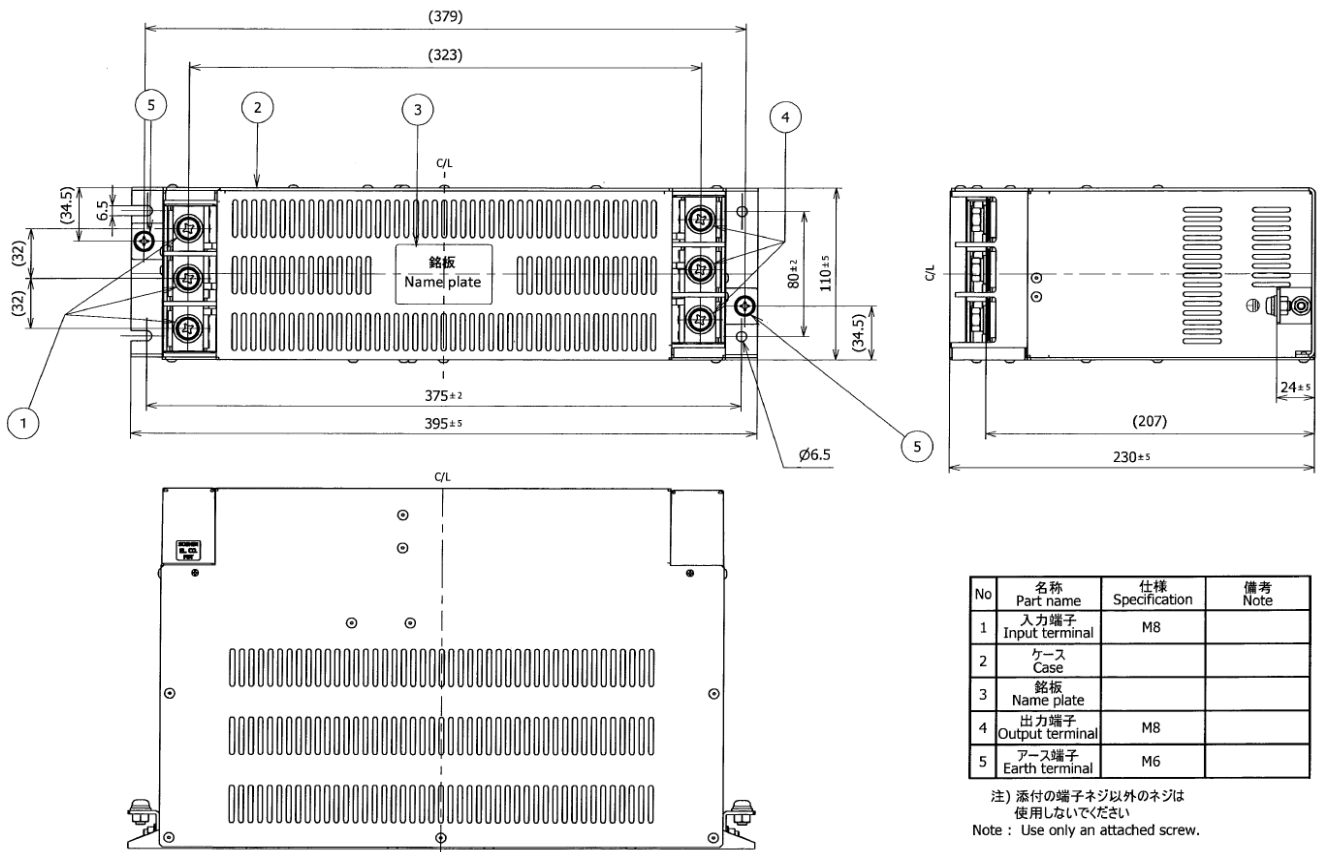


fig. 4 (200~300A)

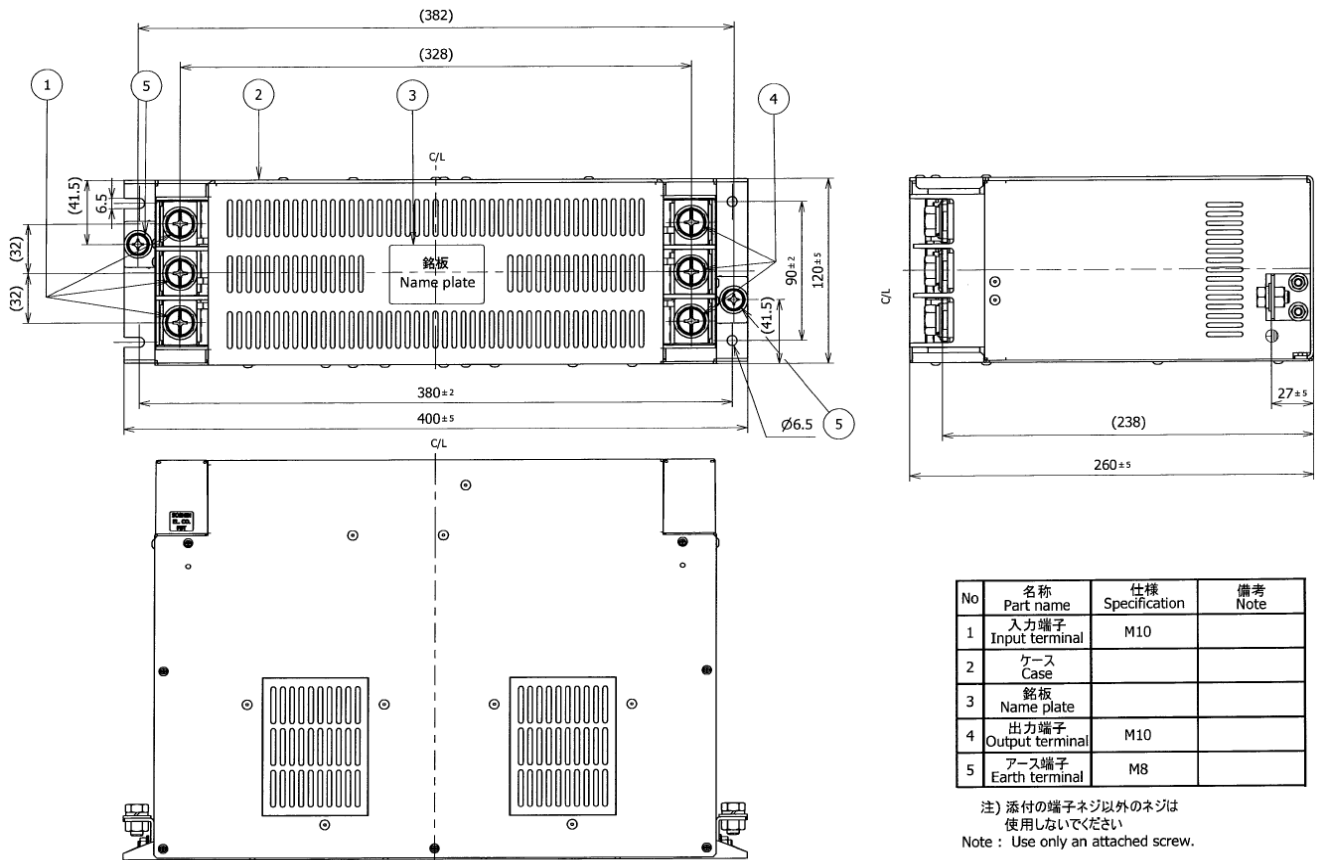


代表特性 (HF3050C-SZA)

HF3050C-SZA

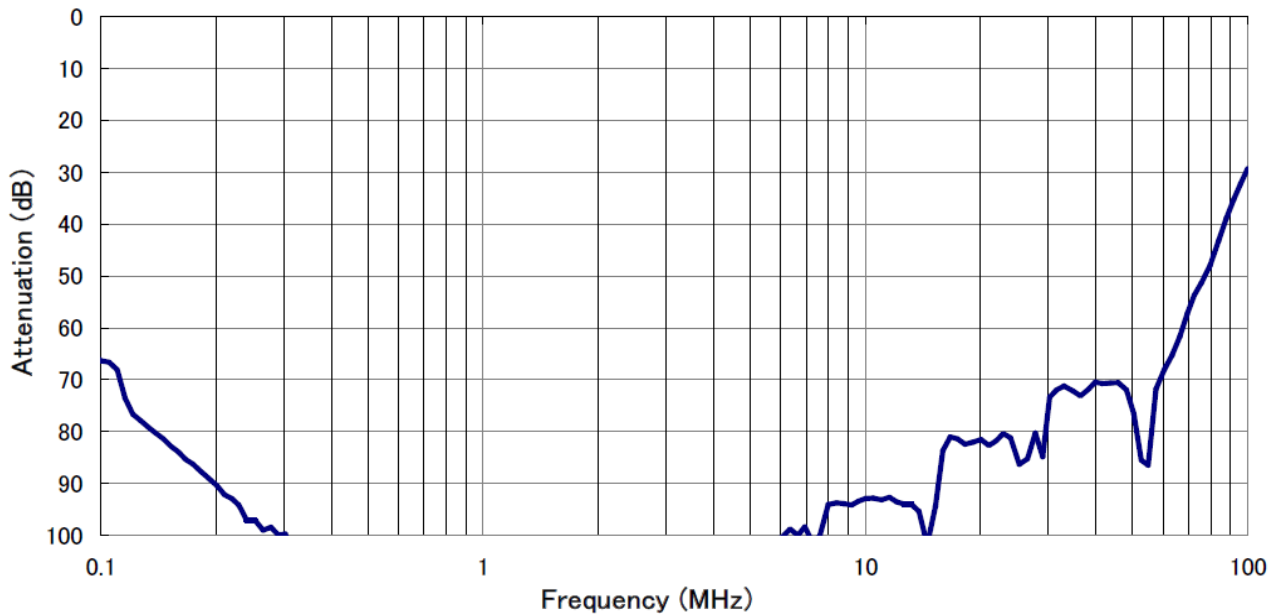

代表特性 (HF3150C-SZA)

HF3150C-SZA

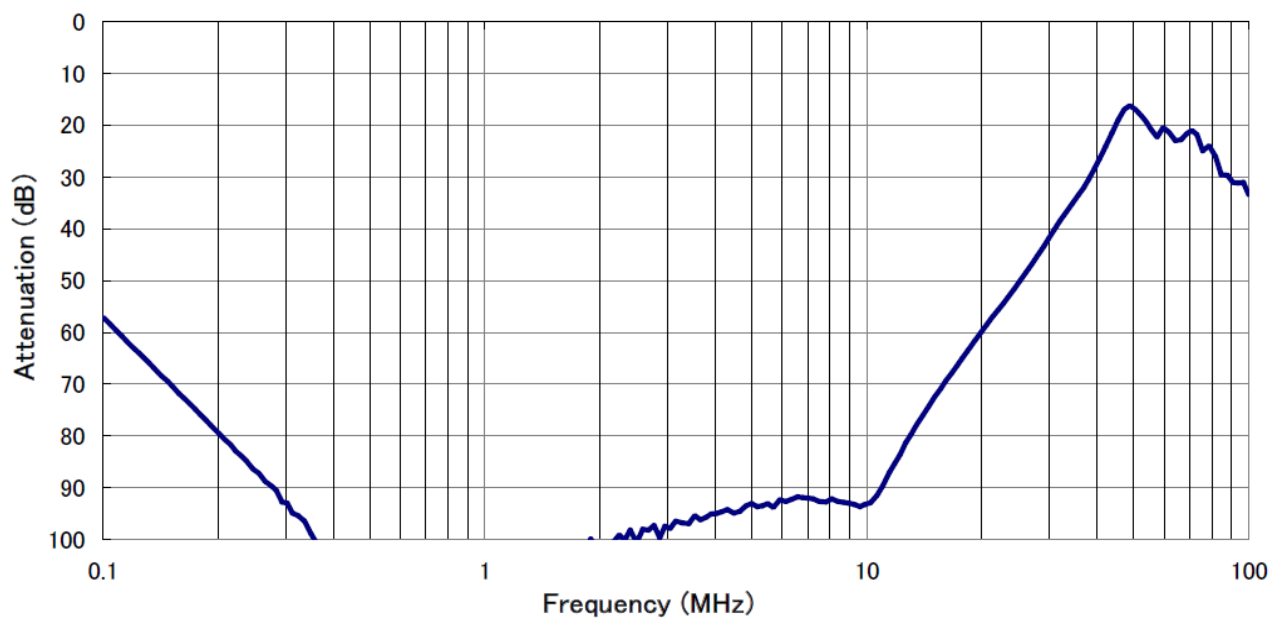

电路图

