

サージアブソーバ (SPD)

・安全規格取得品
UL / TÜV / CSA
・RoHS対応品

対地間・線間兼用小型LT-C-WSシリーズ

回路切り離し装置 (温度ヒューズ) 内蔵 / 製品交換時期 (素子劣化) 表示機能付き

- ★トータルコスト削減: 外付けヒューズ購入不要・取付費用が不要になります。
- ★トータルスペースの有効利用 (削減): 外付けヒューズのスペースが不要になります。
- ★メンテナンスの簡易化: 表示窓から一目で製品交換時期を確認することができます。



用途

・配電盤、制御盤 ・NC旋盤、溶接機等の各種工作機器 ・一般産業機器等の電源回路保護

特長

- 安全設計 (安全性向上) と雷害減少
 - ・ZnO (酸化亜鉛) 素子の優れたサージ吸収性能で、機器を雷から守ります。
 - ・SPD素子が劣化・故障した場合でも、ZnO回路切り離し機構によりSPD本体の発煙、発火を防止します。(故障モードオープン)
- 形状コンパクト設計 (スペースの有効利用)
 - ・線間と対地間の誘導雷サージを1台で保護する線間、対地間一体型
 - ・多端子型素子の採用により形状コンパクト設計を実現。(250V用~500V用まで同一寸法)
 - ・ZnO (酸化亜鉛) 素子切り離し機構内蔵により、従来の外付けヒューズが不要となり省スペースに貢献します。
- 安心な雷サージ耐力
 - ・最大放電電流 5,000A (8/20 μ s) で、大きな雷サージにも壊れにくい
 - ・雷サージ寿命 1,000A \times 500回と繰り返しに優れ、長寿命
- 安全規格対応
 - ① JIS C5381-11 クラス II 試験対応
 - ② EN 61643-11 TÜV 認証取得 (TÜV SÜD JAPAN)
 - ③ UL 規格 (UL 1449 4th Edition) / CSA 規格 (C22.2 No.8) 認証取得

★本製品は上記①②の規格に対応した回路切り離し機構であるため、外付けヒューズが不要です。



●製品交換時期 表示付




●万一の異常時や素子劣化時には「緑」⇒「赤」表示に変化。「赤」表示は交換が必要です。

電氣的仕様


品名	単相		三相		
	LT-C12G801WS	LT-C14G801WS	LT-C32G801WS	LT-C34G801WS	LT-C35G102WS
定格電圧 (AC)	L-E } 250Vrms L-L } (UL: 240Vrms)	L-E } 250Vrms (UL: 240Vrms) L-L } 430Vrms (UL: 415Vrms)	L-E } 250Vrms L-L } (UL: 240Vrms)	L-E } Y結線: 430Vrms (UL: 415Vrms) L-L } Δ結線: 250Vrms (UL: 240Vrms)	L-E } Y結線: 550Vrms (UL: 480Vrms) L-L } Δ結線: 290Vrms (UL: 277Vrms)
DC使用可能電圧 (安全規格対象外/参考値)	L-E : 170V L-L : 340V	L-E : 310V L-L : 620V	L-E : 170V L-L : 340V	L-E : 310V L-L : 620V	L-E : 355V L-L : 710V
最大連続使用電圧 (Uc)	L-E } 275Vrms L-L }	L-E : 280Vrms L-L : 480Vrms	L-E } 275Vrms L-L }	L-E } Y結線: 480Vrms L-L } Δ結線: 280Vrms	L-E } Y結線: 550Vrms L-L } Δ結線: 320Vrms
公称放電電流 (In)	2500A				
D. C. 動作開始電圧 (D. C. 1mA)	540V \pm 10%	940V \pm 10%	540V \pm 10%	940V \pm 10%	1100V \pm 10%
A. C. 動作開始電圧 (A. C. 1mA)	390Vrms \pm 15%	670Vrms \pm 15%	390Vrms \pm 15%	670Vrms \pm 15%	780Vrms \pm 15%
D. C. 放電開始電圧	800V \pm 15%				1000V \pm 15%
A. C. 放電開始電圧	560Vrms \pm 15%				700Vrms \pm 15%
電圧防護レベル (Up)	1.5kV	1.8kV	1.5kV	1.8kV	2.0kV
最大放電電流 (Imax)	5000A				
質量	40g	45g	50g	50g	55g
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・漏洩電流 : 200 μA 以下 ・使用温度範囲: -20~70°C ・保存温度範囲: -40~85°C ・絶縁電線 : AMERICAN WIRE TEW UL CSA 共通規格 (耐熱ビニル電線) ・推奨取付トルク : M4 1.6~2.0Nm 				

1.2 / 50 μ s サージ電圧印加波形例


無対策波形

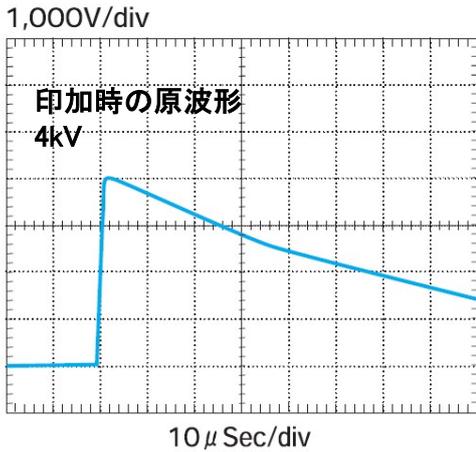

代表特性例三相250V用(LT-C32G801WS)

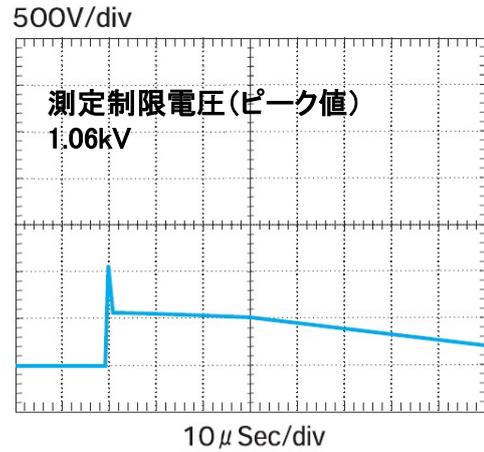


外形寸法

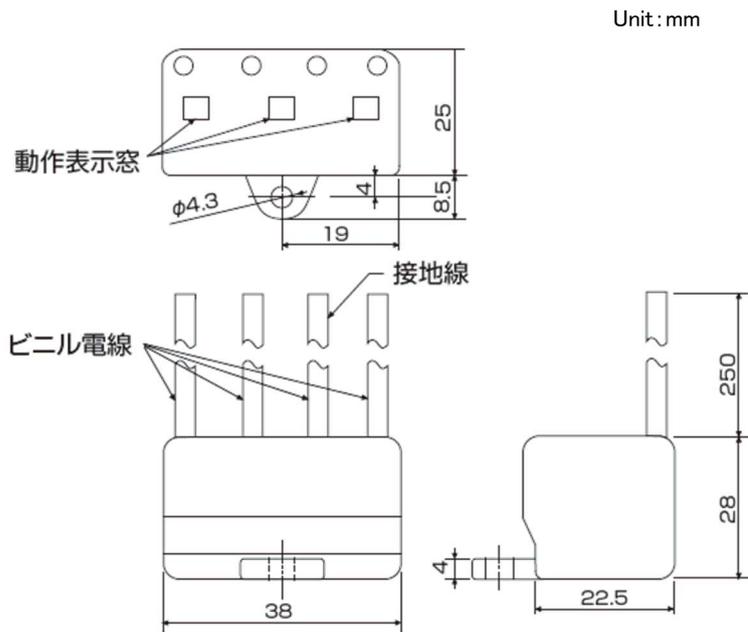


内部回路図

单相回路図

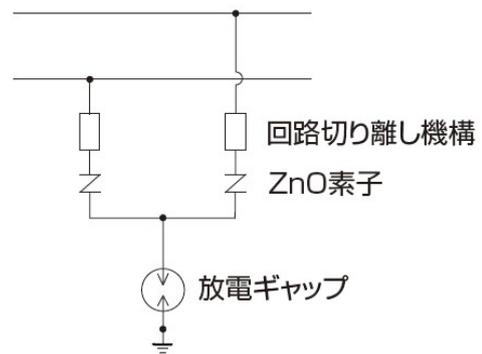

三相回路図

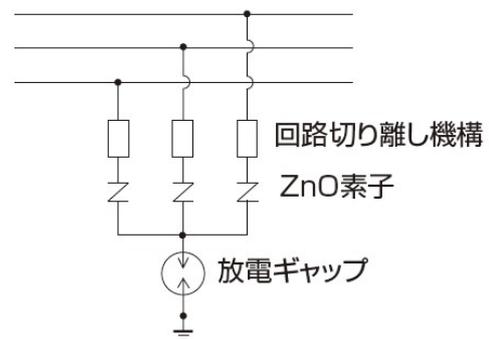

注意事項:

- ※ 改良のため予告なく変更される場合があります。
- ※ 使用上の注意事項がありますので、ご使用の際には納入仕様書にてご確認ください。

<問い合わせ先>

双信電機株式会社
SOSHIN ELECTRIC CO., LTD.

〒105-0023
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング14F
TEL(03)5730-8001 FAX(03)5730-8009