

# HF3000C-TZA Series (RoHS认证产品)

三相三线式 500VAC

省空間书状型



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 2000000000

UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)  
EN60939-2 (file No.R50147299)

SCCR対応品

- ・与断路器组合取得
- ・若为Listed认证品, 可使用任何厂家的断路器

## 用途

半导体制造装置、大型机床、通用逆变器、伺服等的应用装置、CVCF等の电源装置、  
电梯电源、工厂电源等

## 规格

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
HF3080C-TZA	80A	22kA	5.4kg	fig1
HF3100C-TZA	100A		5.8kg	
HF3150C-TZA	150A	30kA	9.0kg	fig2
HF3200C-TZA	200A	42kA	11kg	fig3
HF3250C-TZA	250A		12kg	
HF3300C-TZA	300A		13kg	
Rated Voltage	500VAC			
Leakage Current	7mA 400VAC 50Hz By UL1283			
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C			

fig.1 (80~100A)

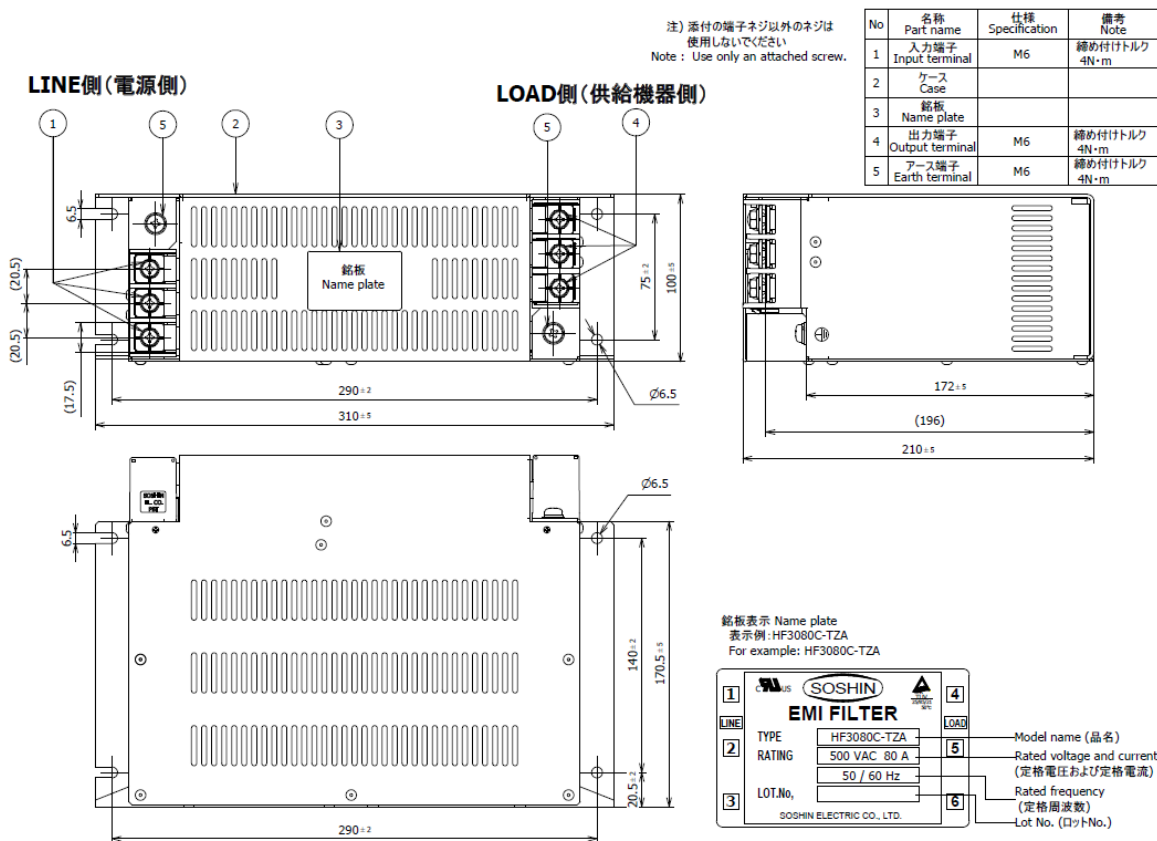





fig.2 (150A)

注) 添付の端子ネジ以外のネジは  
使用しないでください  
Note : Use only an attached screw.


No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M8	締め付けトルク 6N·m
2	ケース Case		
3	銘板 Name plate		
4	出力端子 Output terminal	M8	締め付けトルク 6N·m
5	アース端子 Earth terminal	M6	締め付けトルク 4N·m

LINE側(電源側)

LOAD側(供給機器側)

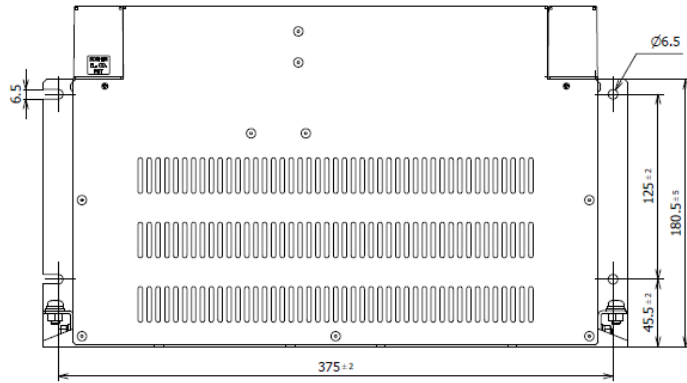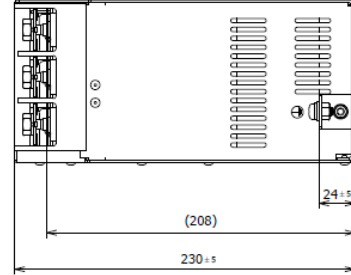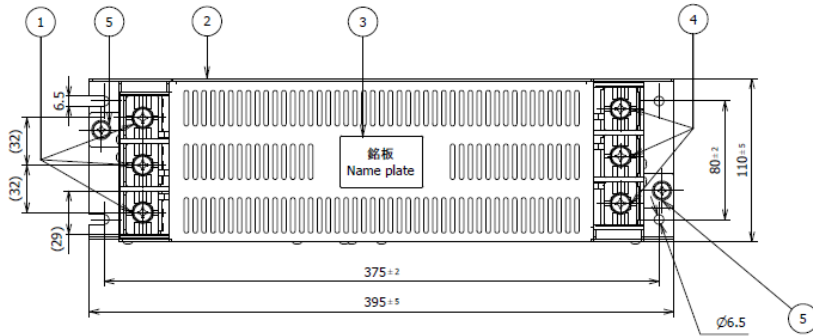

銘板表示 Name plate  
表示例: HF3150C-TZA  
For example: HF3150C-TZA



Model name (品名)  
Rated voltage and current  
(定格電圧および定格電流)  
Rated frequency (定格周波数)  
Lot No. (ロットNo.)




fig.3 (200~300A)

注) 添付の端子ネジ以外のネジは  
使用しないでください  
Note : Use only an attached screw.


No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M10	締め付けトルク 10 N·m
2	ケース Case		
3	銘板 Name plate		
4	出力端子 Output terminal	M10	締め付けトルク 10 N·m
5	アース端子 Earth terminal	M8	締め付けトルク 6 N·m

LINE側(電源側)

LOAD側(供給機器側)

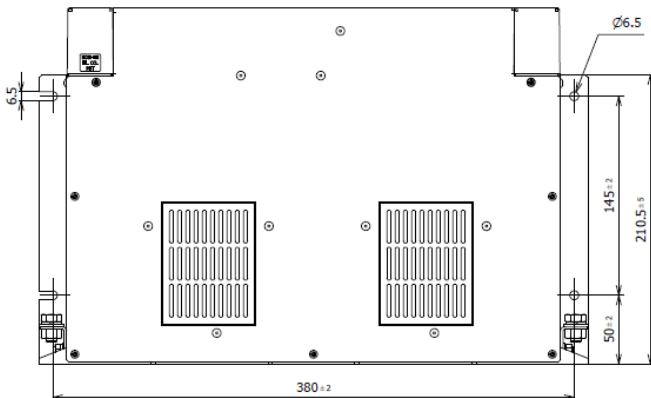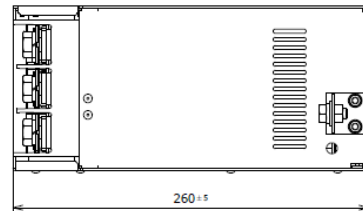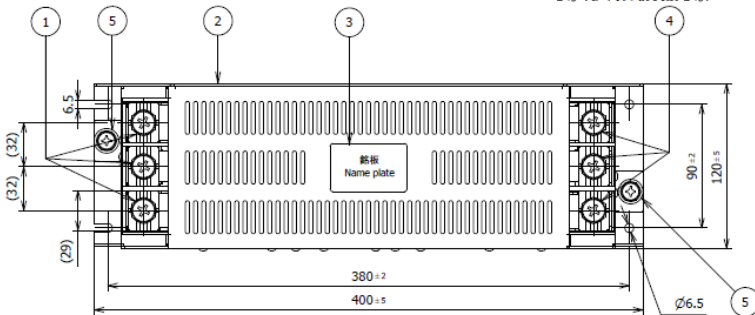


銘板表示 Name plate  
表示例: HF3200C-TZA  
For example: HF3200C-TZA



Model name (品名)  
Rated voltage and current  
(定格電圧および定格電流)  
Rated frequency (定格周波数)  
Lot No. (ロットNo.)

# 代表特性 (100, 200A)

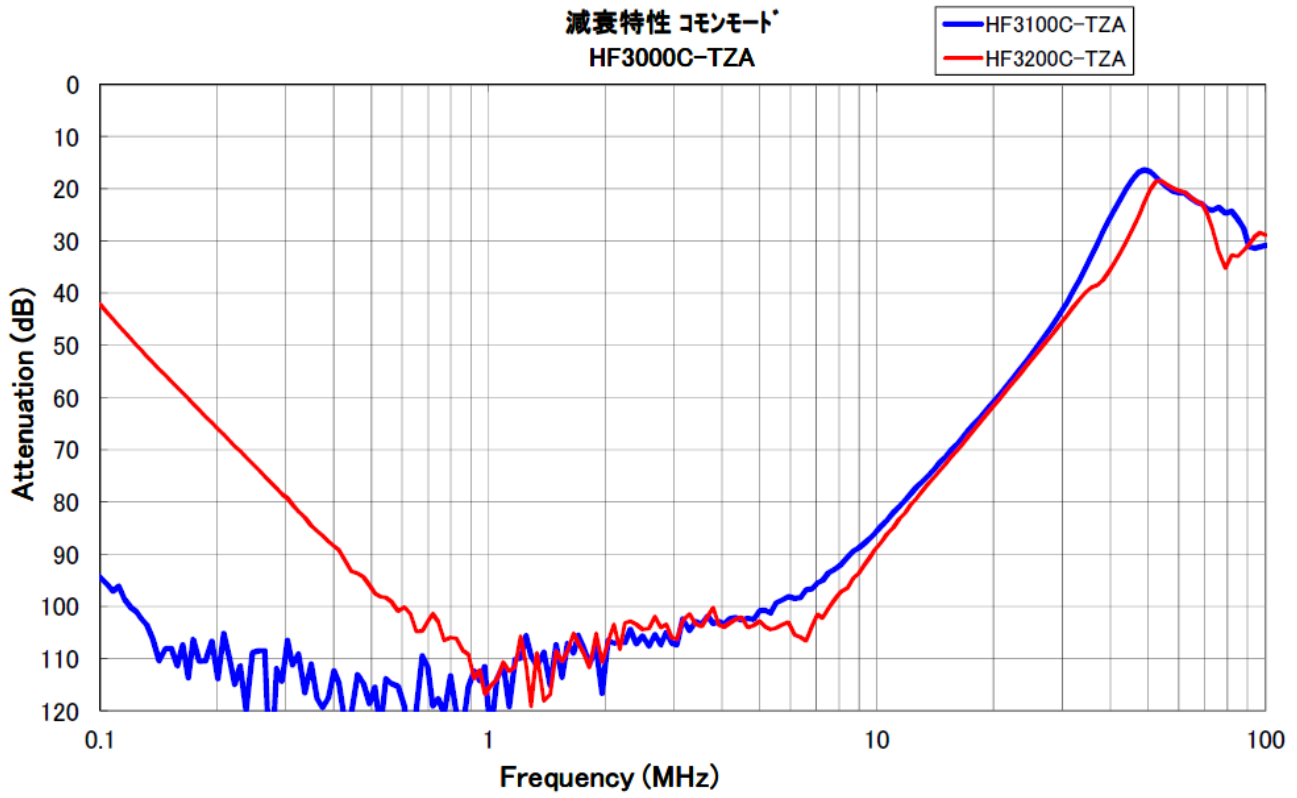

# 回路図

