

NF2000A-SUM Series (RoHS 対応品)

単相2線式 250VAC

ネジ脱落防止機能付き
DINレール対応(オプション)

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50366085)



用途

スイッチング電源、汎用インバーター、半導体製造装置、工作機械、工業用ロボット、
医療電子機器、CVCF等の電源装置、エレベータ電源、工場電源など



仕様

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2010A-SUM	10A	150g	fig.1
NF2020A-SUM	20A	150g	
Rated Voltage	250VAC (250VDC)		
Leakage Current	0.6mA max 250VAC 60Hz By UL1283		
Ambient temp.	-25 up to 55 Deg.C		

fig.1

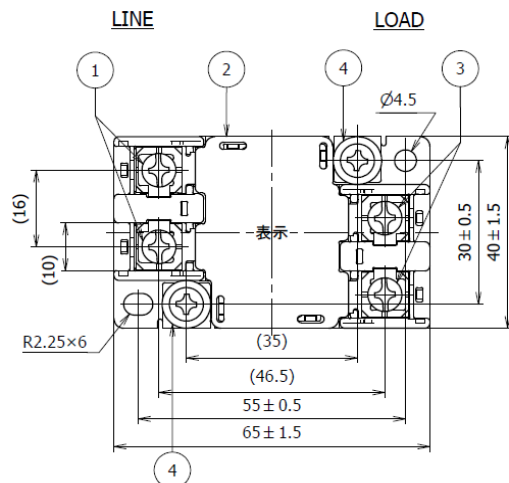


No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M4	ねじ脱落防止構造 保証締付トルク: 1.2N・m
2	ケース Case		
3	出力端子 Output terminal	M4	ねじ脱落防止構造 保証締付トルク: 1.2N・m
4	アース端子 Earth terminal	M4	保証締付トルク: 1.2N・m

表示例
Example of Markings

印字方法
Printing method
レーザーマーカ 又は ラベル
Laser marker or label

Model name (品名)
Rated voltage and current
(定格電圧および定格電流)
Rated frequency
(定格周波数)
Lot No. (ロットNo.)

代表特性(10A)

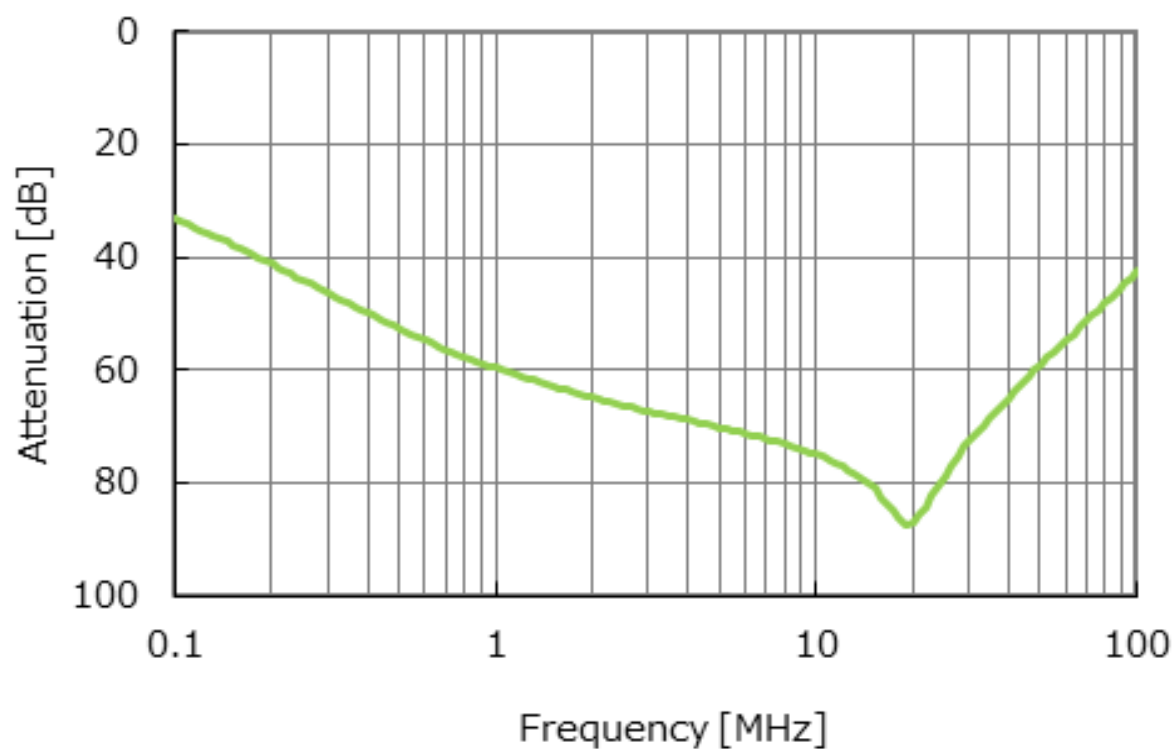

代表特性(20A)

