

NF3000C-RxB Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

小型・省スペース・大電流・コイル1段ノイズフィルタ



EN60939 (file No.R50705432)

UL60939 (file No.TU50705473 TUVus)

SCCR対応

- ・ブレーカとコンビネーションで取得
- ・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能


用途

半導体製造装置、大型工作機械、大型ロボット、汎用インバータ、サーボ等の応用装置など

仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
NF3080C-RxB	80A	22kA	1.6kg	fig.1
NF3100C-RxB	100A			
NF3150C-RxB	150A	30kA	2.8kg	fig.2
NF3200C-RxB	200A	42kA	6.5kg	fig.3
NF3250C-RxB	250A			
NF3300C-RxB	300A			
NF3400C-RxB	400A		9.5kg	fig.4
Rated Voltage	500VAC			
Leakage Current	80-150A 0.3mA max 200-400A 0.7mA max 500VAC 60 Hz (By IEC60939-3)(Y結線通常狀態) 80-150A 7.2mA max 200-400A 15.2mA max 500VAC 60 Hz (By UL60939-3)(Y結線一相欠相狀態) 80-150A 5.8mA max 200-400A 12.2mA max 200VAC 60 Hz △結線一相接地電源			
Ambient temp.	-40 up to 50 Deg.C			


fig.1 (80A、100A)

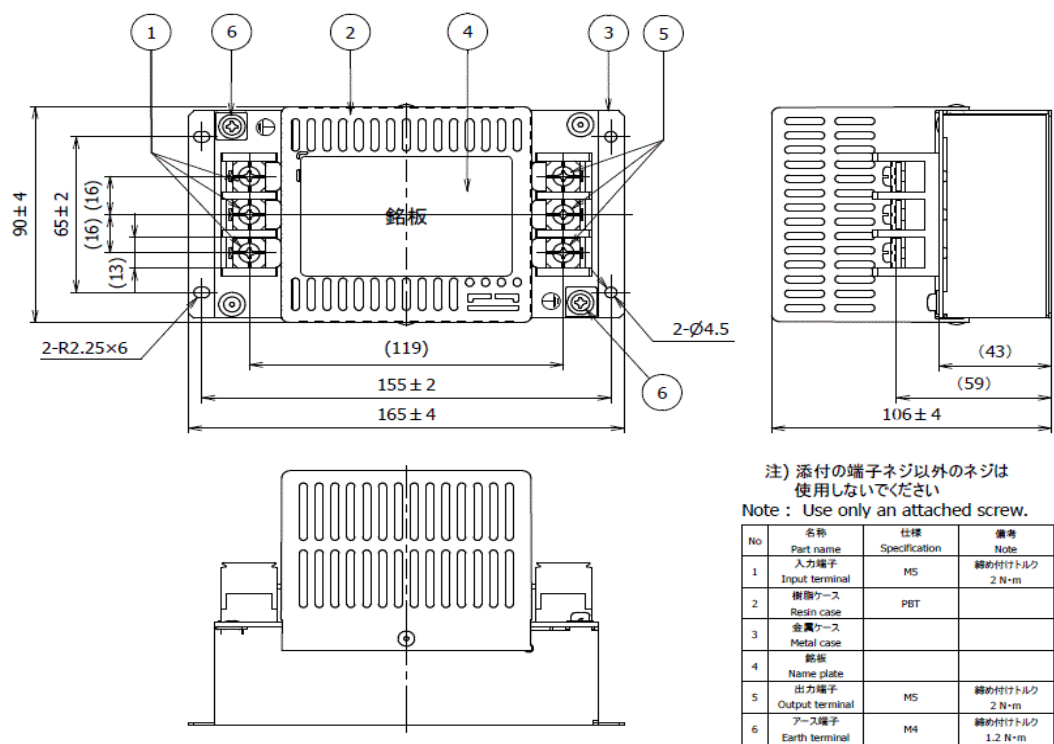

注) 添付の端子ネジ以外のネジは
使用しないでください
Note : Use only an attached screw.

・締め付けトルクは推奨値とする
・指定無き公差は±0.5mmとする

fig.2 (150A)

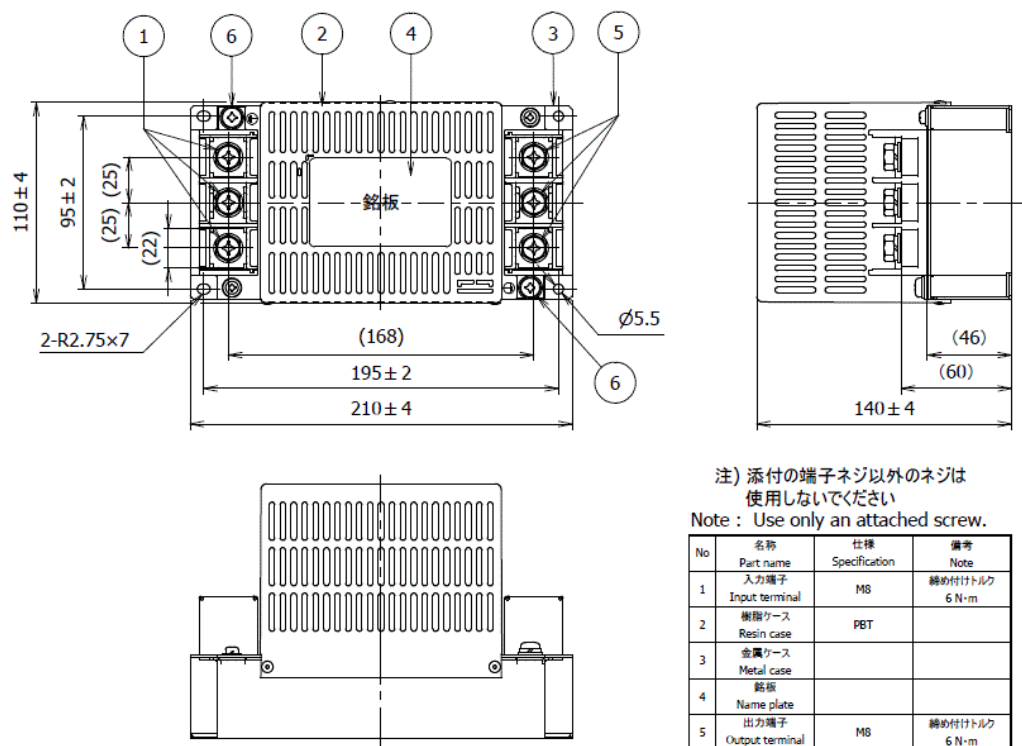

注) 添付の端子ネジ以外のネジは
使用しないでください
Note : Use only an attached screw.

・締め付けトルクは推奨値とする
・指定無き公差は±0.5mmとする

fig.3 (200A、250A、300A)



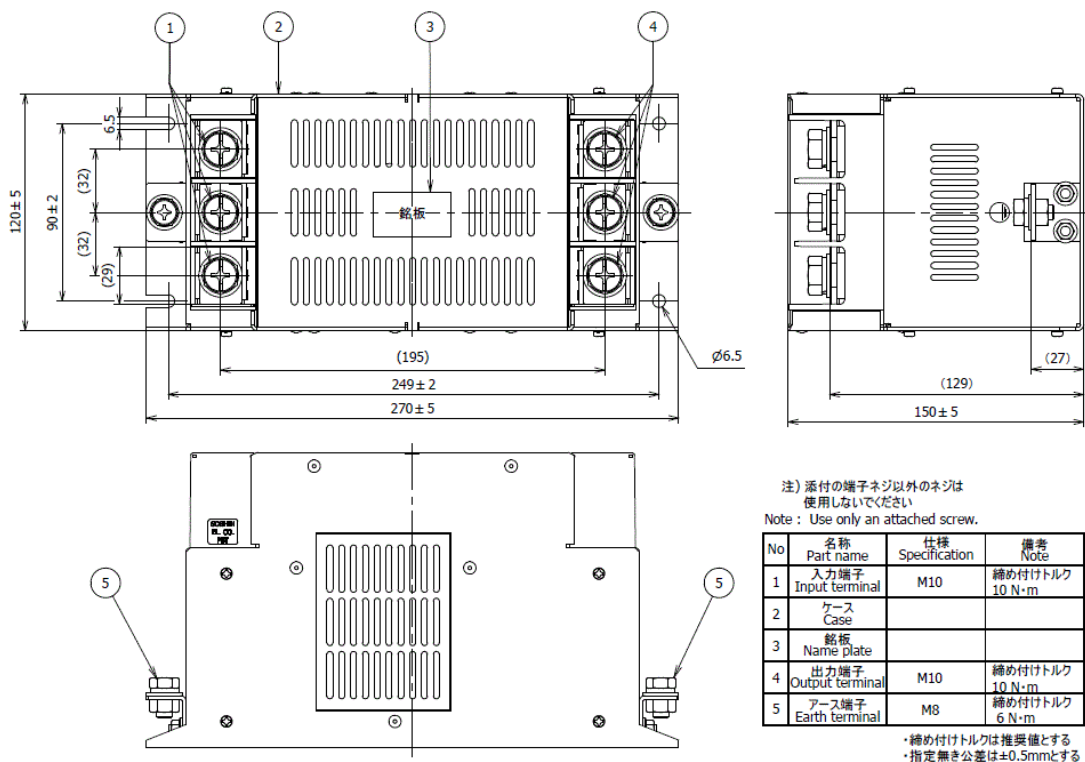


fig.4 (400A)

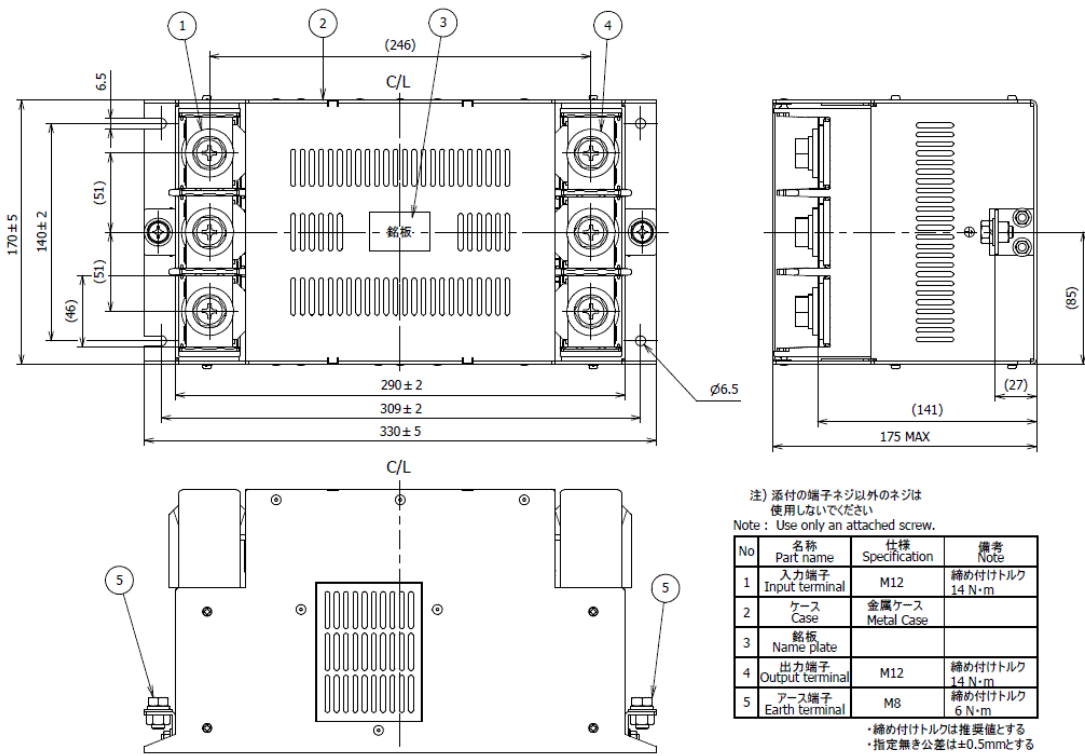

代表特性(30A)

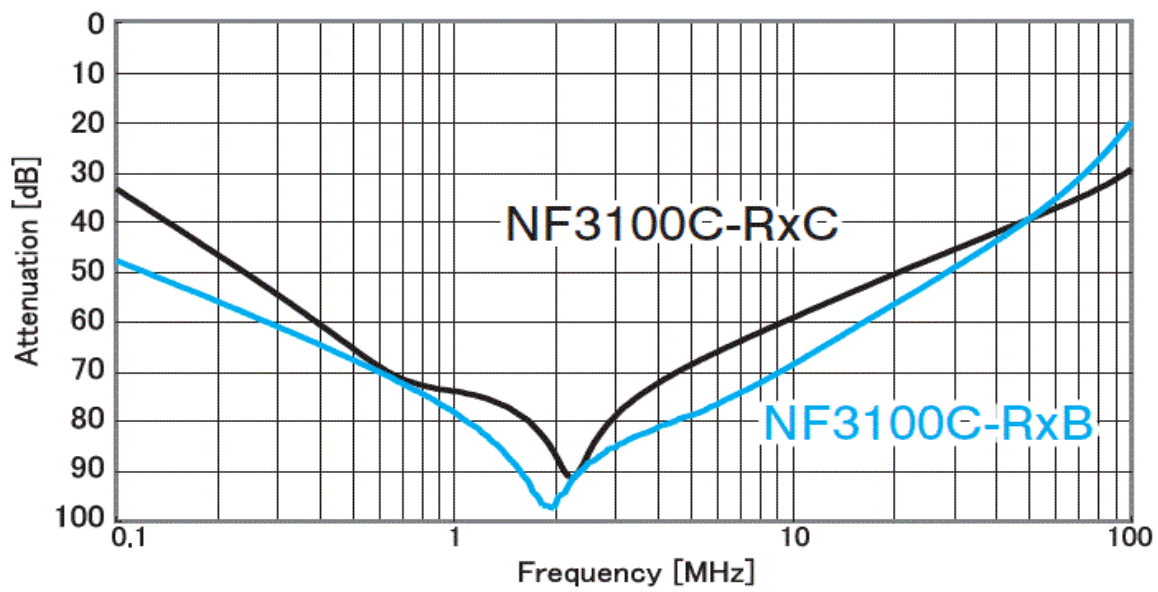

回路図

