

NF3000A-VZ Series (RoHS 対応品)

三相3線式 250VAC

ブロックコンデンサと筐体の一体化構造で小型・低背型を実現。
当社従来比1/2を実現。

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2(file No.R50031314)


用途

伝送通信装置、汎用インバータ、UPS、CVCF、VVVF等

仕様

Part No.	Rated Current	Weight	Dimensions [mm]																		
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	
NF3010A-VZ	10A	0.5Kg	128	118	108	63	43	42	1	4.5x6	dia.4.5	M4	M4	21	88	21	19	35	10	2	fig1
NF3020A-VZ	20A	0.5Kg	128	118	108	63	43	42	1	4.5x6	dia.4.5	M4	M4	21	88	21	19	35	10	2	
NF3030A-VZ	30A	0.7Kg	145	135	125	70	50	42	1	4.5x6	dia.4.5	M4	M4	25	103	22	20	35	10	2	
NF3040A-VZ	40A	1.3Kg	179	167	155	90	70	54	1.6	4.5x6	dia.4.5	M5	M4	32	131	25	23	45	14	3	
NF3050A-VZ	50A	1.3Kg	179	167	155	90	70	54	1.6	4.5x6	dia.4.5	M5	M4	32	131	25	23	45	14	3	
NF3060A-VZ	60A	1.5Kg	179	167	155	90	70	54	1.6	4.5x6	dia.4.5	M5	M4	32	131	25	23	45	14	3	fig2
NF3080A-VZ	80A	3.0Kg	260	245	230	189	144.5	120	90	80	61	12	6.5	M8	M5	-	-	-	-	-	
NF3100A-VZ	100A	3.0Kg	260	245	230	189	144.5	120	90	80	61	12	6.5	M8	M5	-	-	-	-	-	fig3
NF3150A-VZ	150A	5.5Kg	285	270	255	216	171	170	100	105	89	67	6.5	M8	M8	-	-	-	-	-	
Rated Voltage	250VAC																				
Leakage Current	1.5mA																				
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C (TUV : -20 up to 60 Deg.C)																				

fig.1 (10-60A)

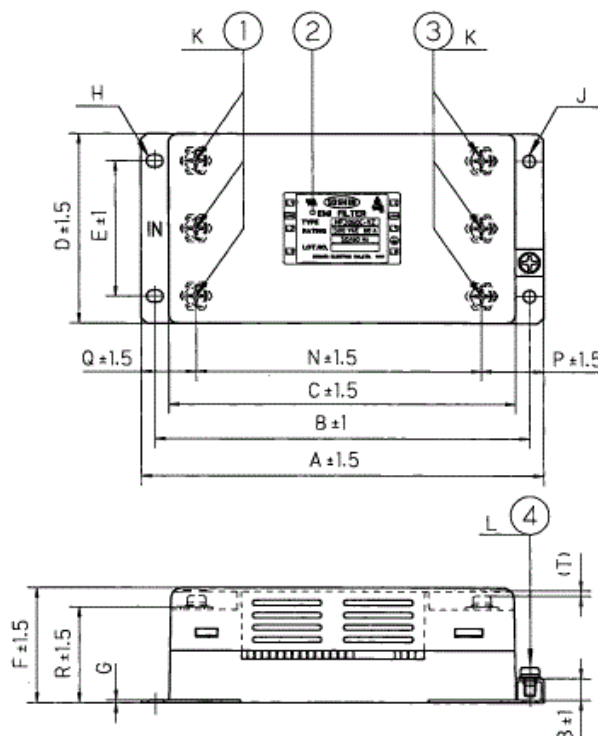

No	Items
1	Input terminal
2	Label
3	Output terminal
4	Earthing terminal

fig.2 (80, 100A)



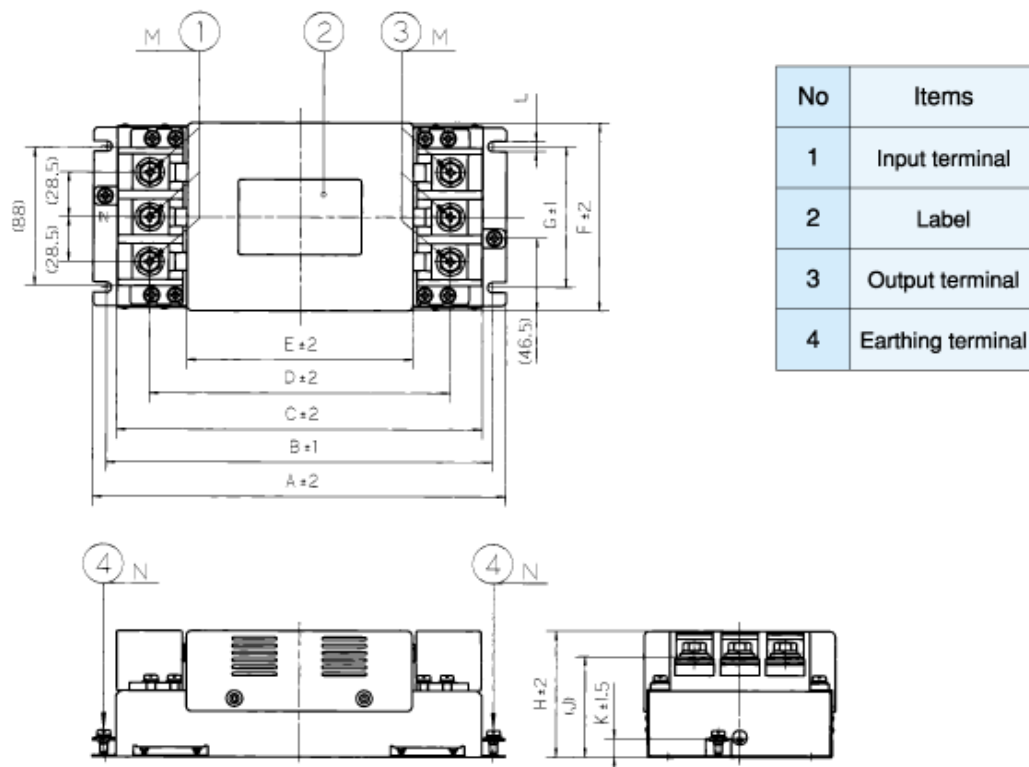


fig.3 (150A)

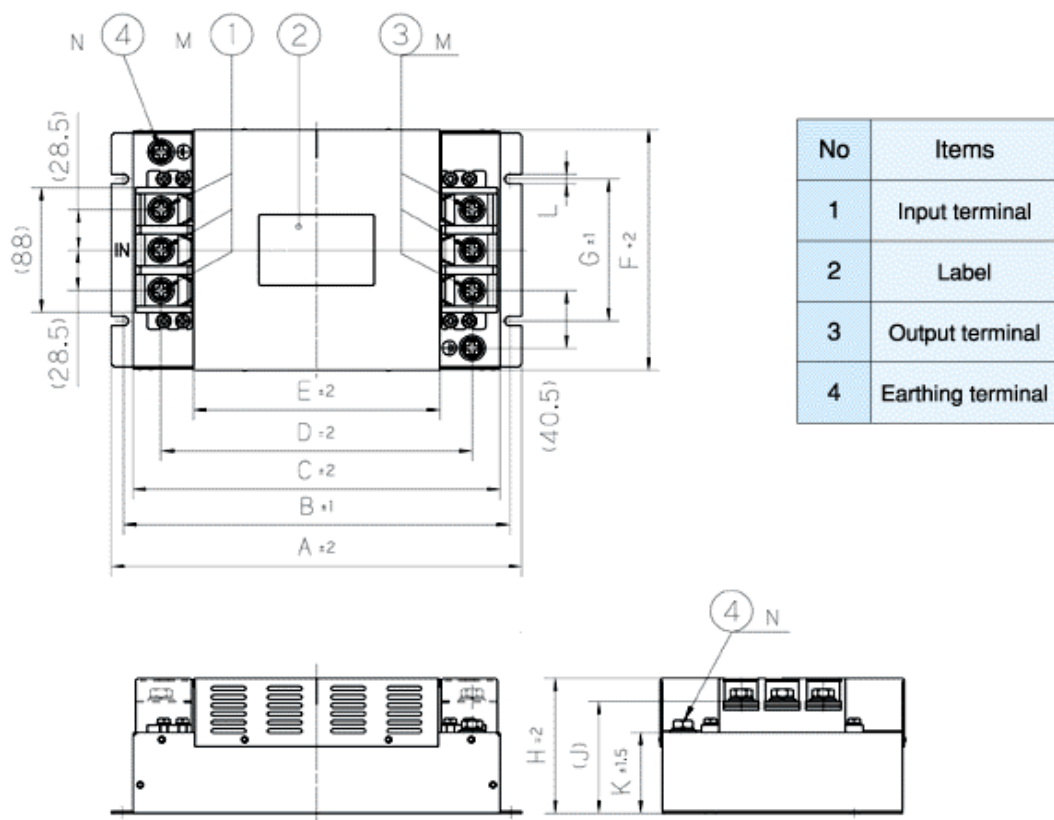

代表特性 (50A)

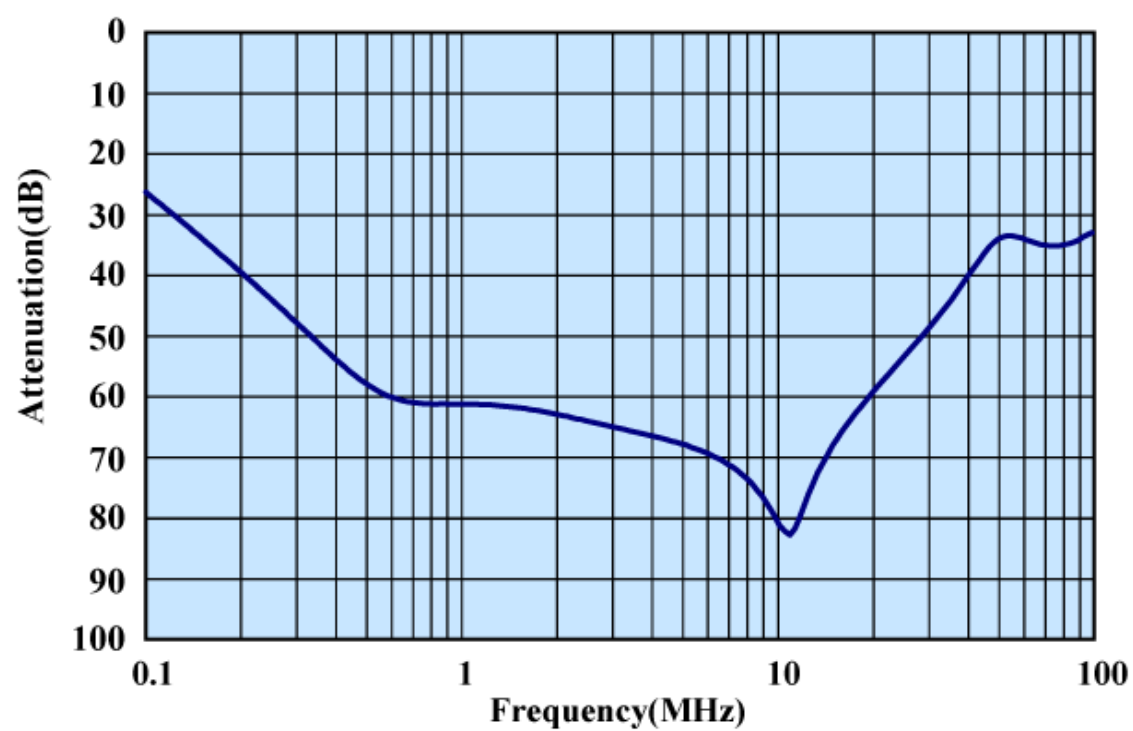

代表特性 (100A)

