

NFU3000C-Z1 Series (RoHS 対応品)

三相三線式 500VAC

サージユニットなどが装着可能な複合機能型



UL1283 (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50072644)

用途

汎用インバータ、工作機械など

仕様

Parts No.	Rated Current	Weight	
NFU3010C-Z1	10A	0.6kg	fig1
NFU3020C-Z1	20A	0.6kg	
NFU3030C-Z1	30A	0.7kg	
NFU3040C-Z1	40A	1.1kg	fig2
NFU3050C-Z1	50A	1.1kg	
NFU3060C-Z1	60A	1.2kg	

Rated Voltage	500VAC max
Leakage Current	3.0mA max/500VAC 60Hz By UL1283
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C

fig. 1



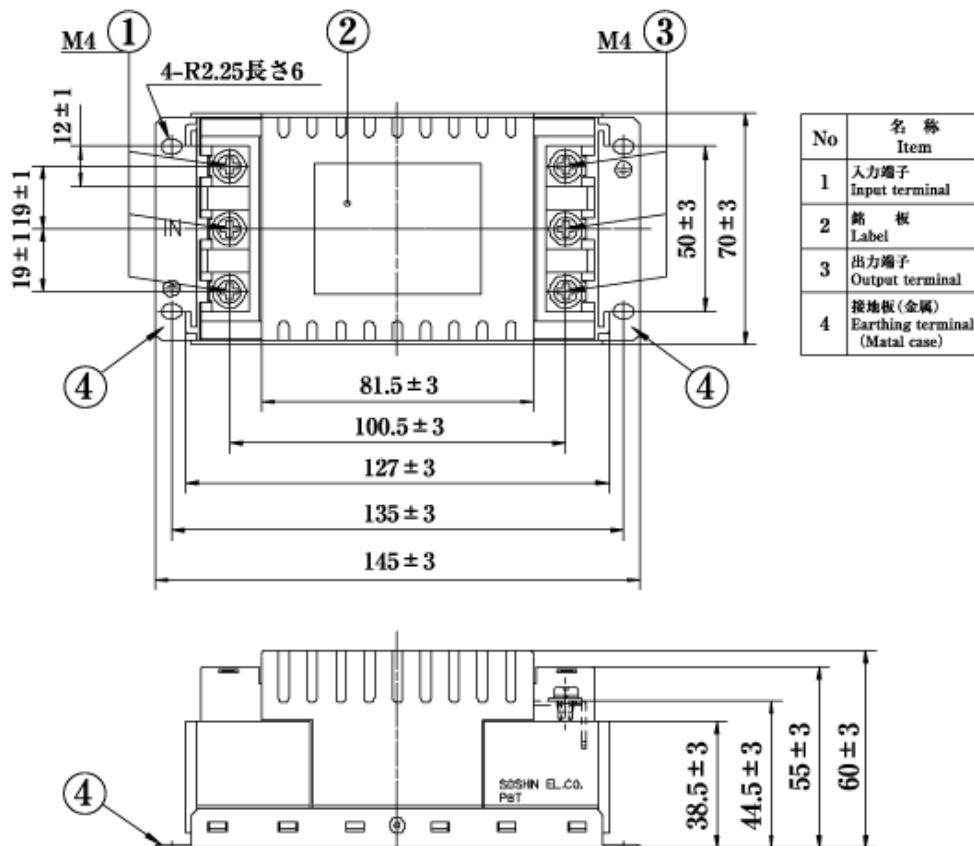



fig. 2

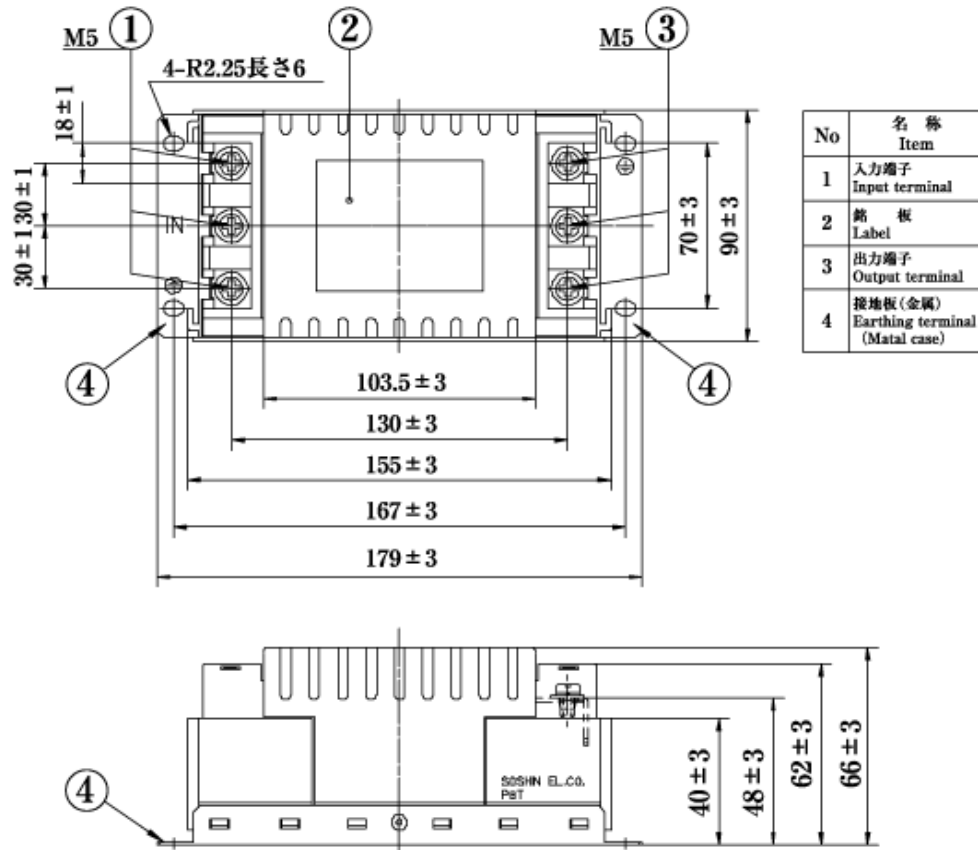

代表特性(10A)

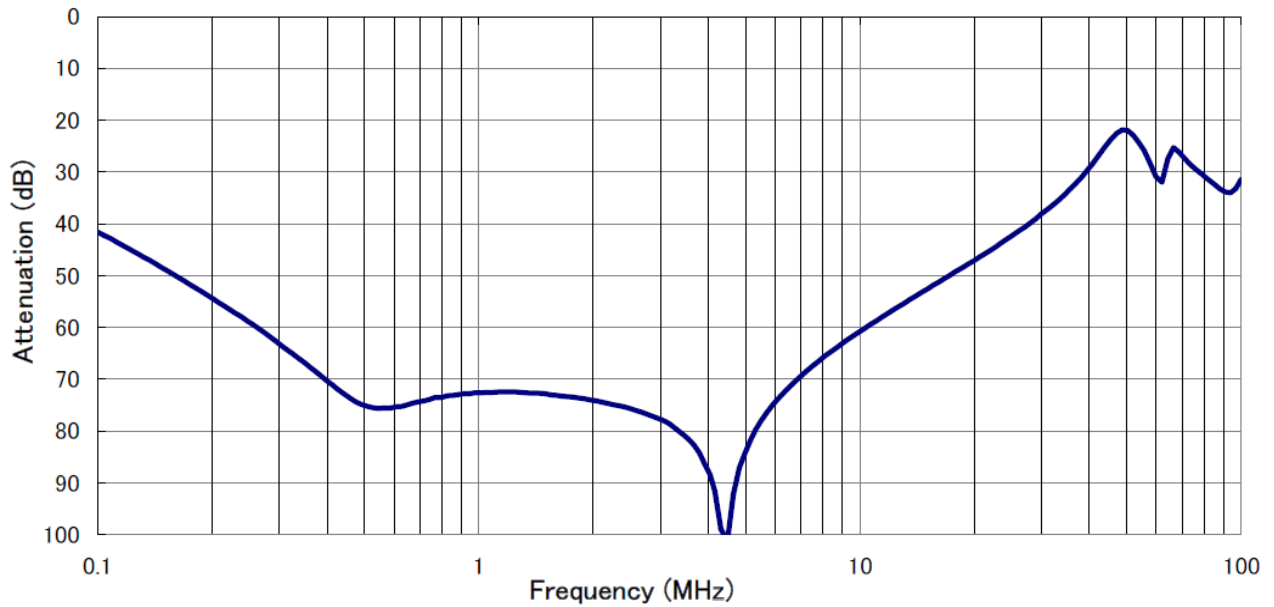

代表特性(40A)

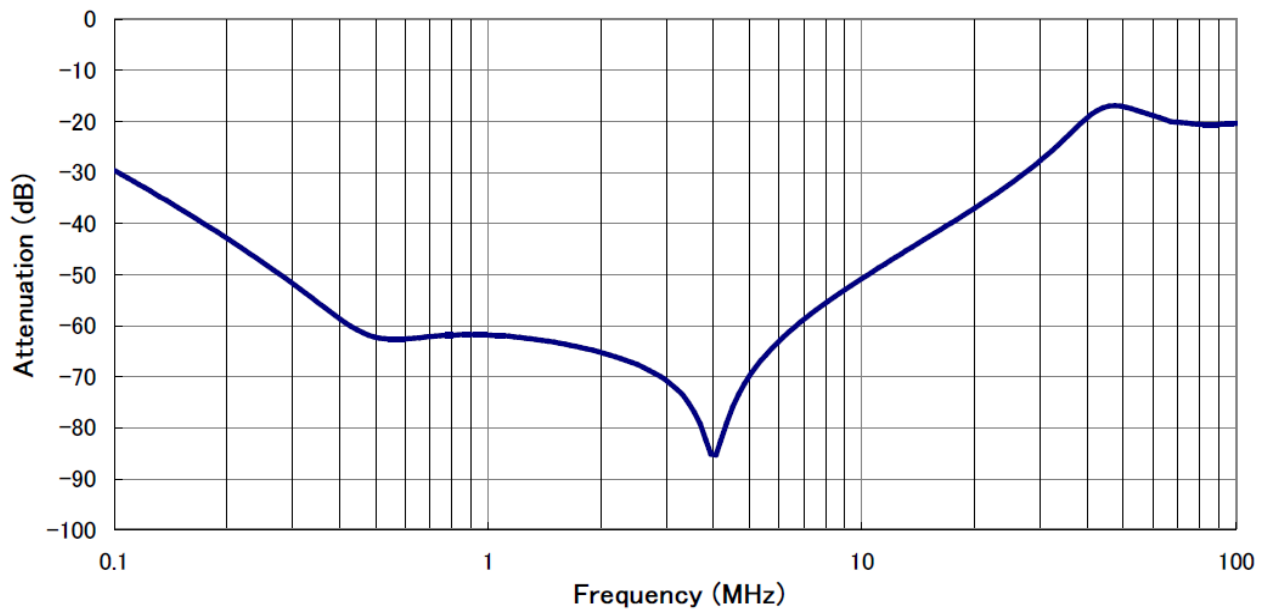

回路図

