NFU3000C-Z1 Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC







UL1283 (file No.E102708) EN60939-2 (file No.R50072644)

用途


汎用インバータ、工作機械など


仕様

Parts No.	Rated Current	Weight	
NFU3010C-Z1	10A	0.6kg	
NFU3020C-Z1	20A	0.6kg	fig1
NFU3030C-Z1	30A	0.7kg	
NFU3040C-Z1	40A	1.1kg	
NFU3050C-Z1	50A	1.1kg	fig2
NFU3060C-Z1	60A	1.2kg	


Rated Voltage	500VAC max	
Leakage Current	3.0mA max/500VAC 60Hz By UL1283	
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C	

fig. 1

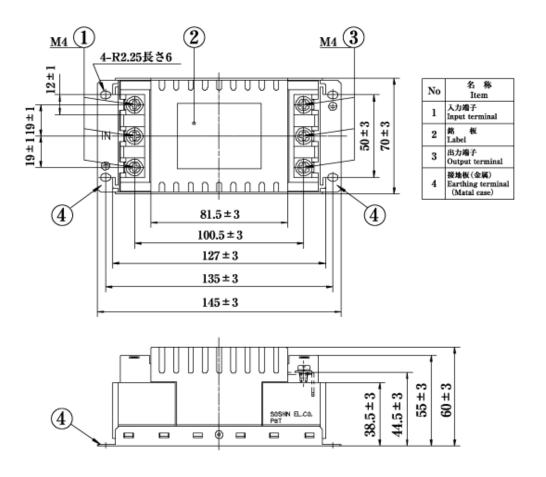


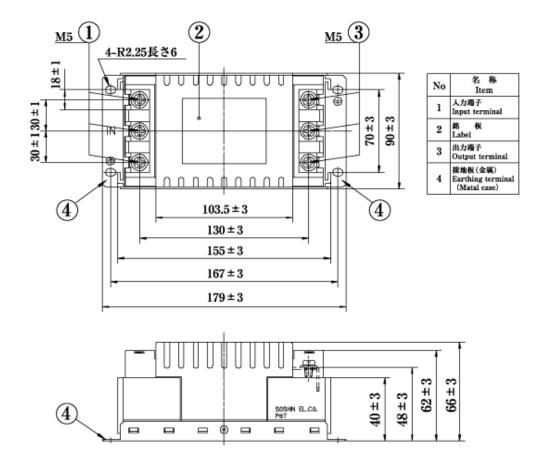

代表特性(10A)

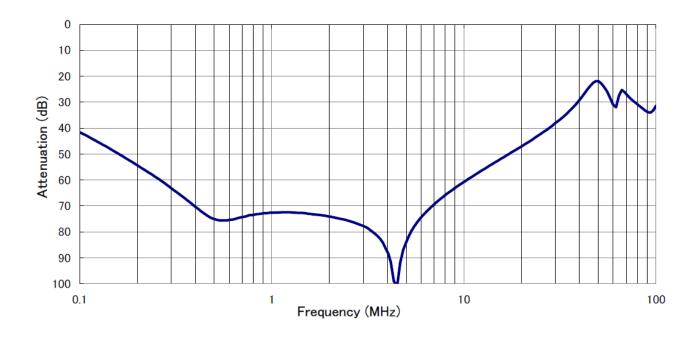

代表特性(40A)

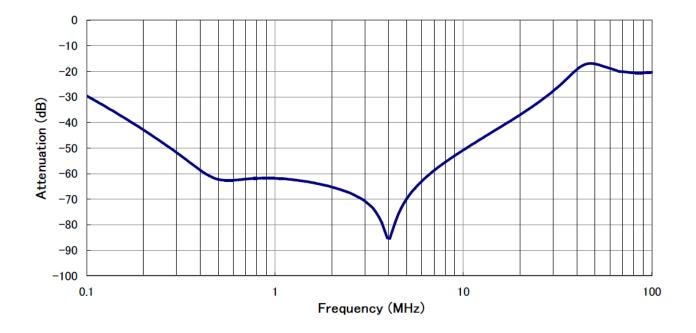

回路図

