

SF2003A-AM1 Series (RoHS认证产品)

单相 100VAC
用于电波暗室以及屏蔽机房(10MHZ-100MHZ)

用途


用于电波暗室以及屏蔽机房信号线

规格


Parts No.	Rated Current	Weight
SF2003A-AM1	3A	0.9kg

Rated Voltage	100VAC max
Leakage Current	2mA max 100VAC 60Hz
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C


fig.

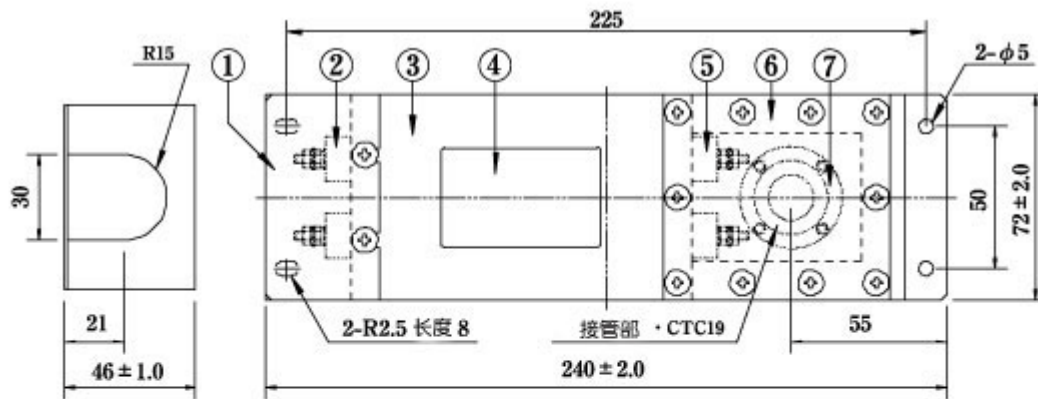

No.	名称
1	输入端子盖
2	输入端子(M3)
3	金属外壳
4	标牌
5	输出端子(M3)
6	输出端子盖
7	输出开口部

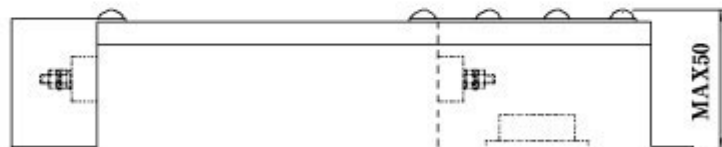

衰减特性

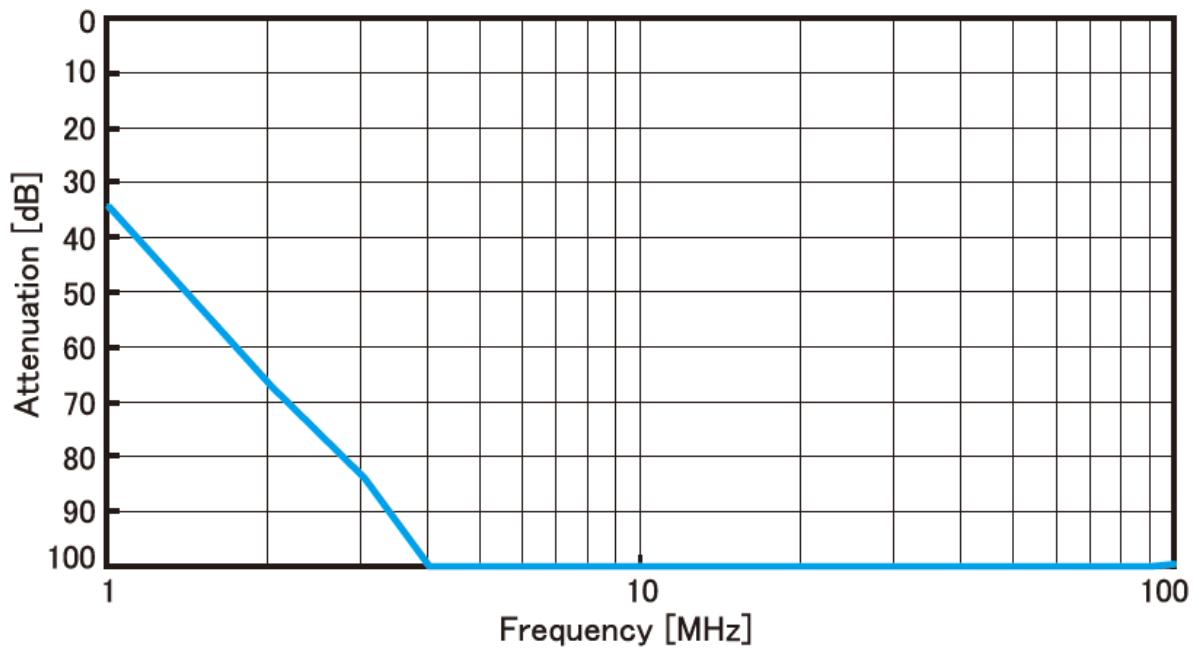

电路图

